


# HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

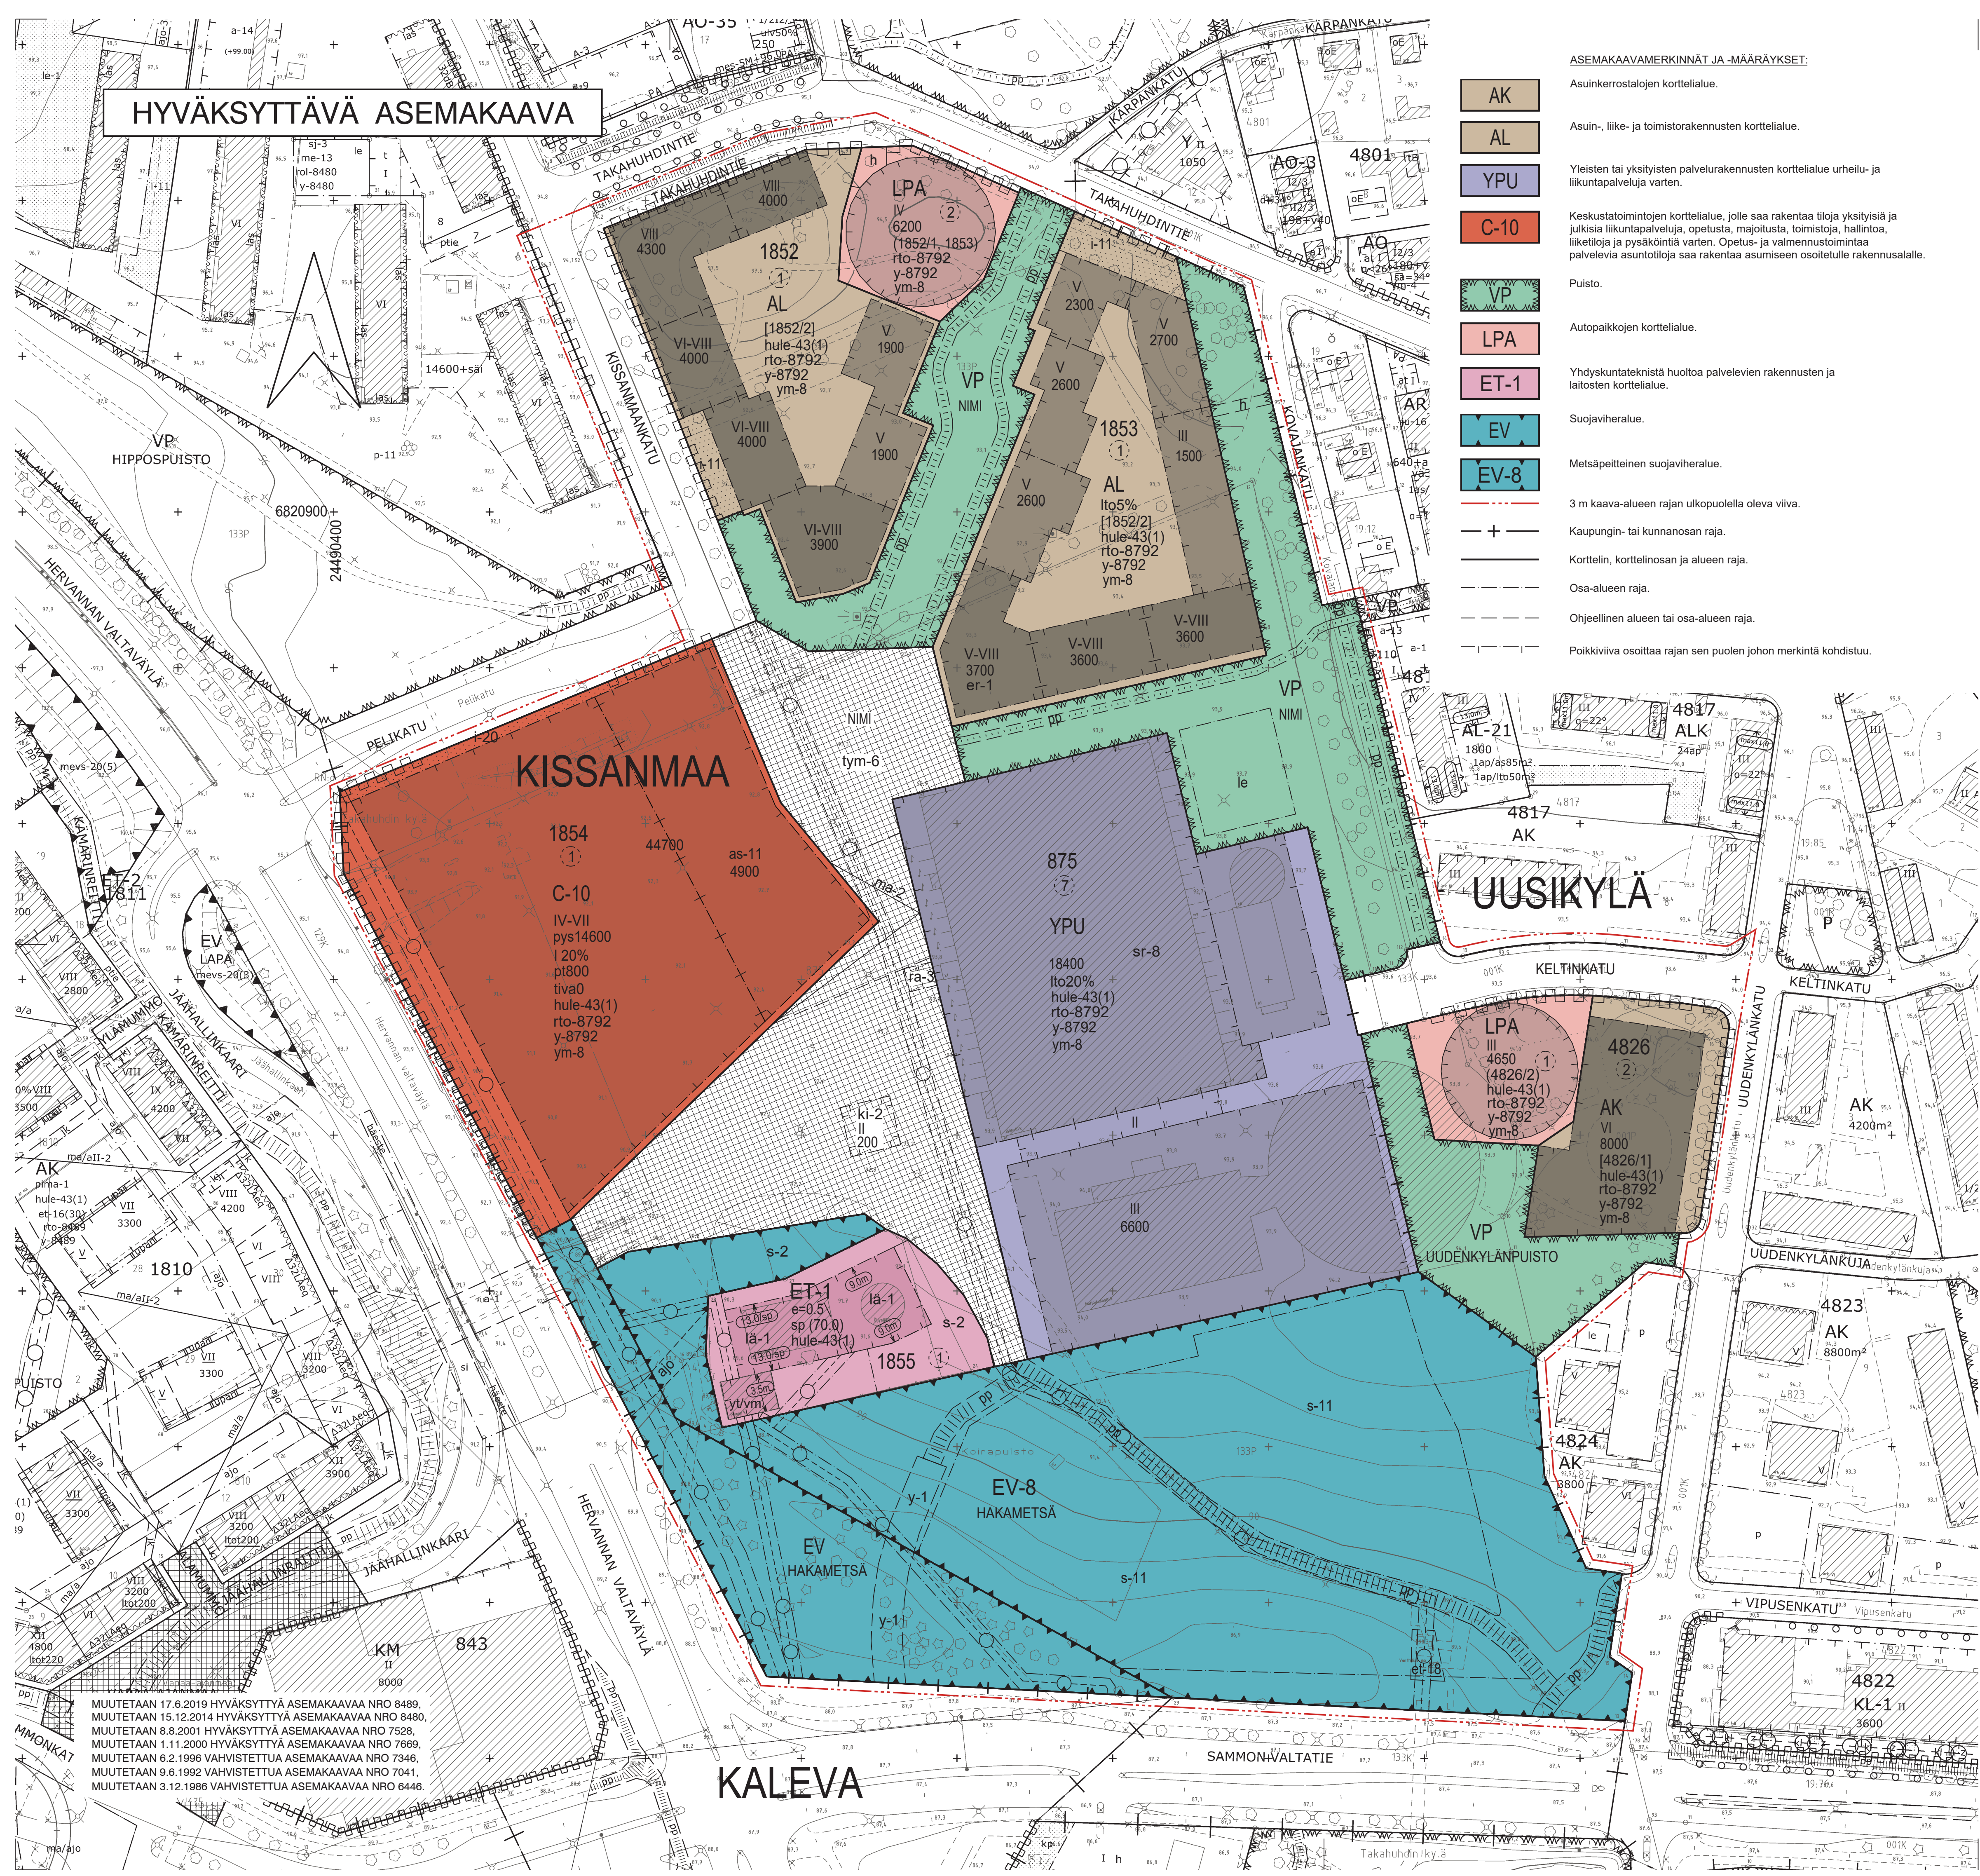

## ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

- AK** Asuinkerrostalon korttelialue.
- AL** Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
- YPU** Yleisten tai yksityisten palvelurakennusten korttelialue urheilu- ja liikuntapaivoja varten.
- C-10** Keskustatoimintojen korttelialue, jolle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja julkisia liikuntapaivoja, opetusta, maiputusta, toimistoja, hallintoa, liiketojia ja pysäköintä varten. Opetus- ja valvonnustointia palvelevia asuntotiloja saa rakentaa asumiseen osoitetulle rakennusalalle.
- VP** Puisto.
- LPA** Autopaikkojen korttelialue.
- ET-1** Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitojen korttelialue.
- EV** Suojaviheralue.
- EV-8** Metsäpeitteinen suojaviheralue.
- 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- Kaupungin- tai kunnanosan raja.
- Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.
- Osa-alueen raja.
- Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
- Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

## KISSA

- 1852** Korttelin numero. Ohjeellisen tontin numero.
- 44700** Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
- p800** Rakennusoikeus kerrosalanelömetreinä.
- pys14600** Merkintä osoittaa enimmäismäärän, joka sallittua kerrosalasta saadaan käyttää päivitettävärakkaupan tiloihin.
- tiva0** Pysäköintilaitoksen rakennusoikeus kerrosalanelömetreinä.
- 120%** Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallittua kerrosalasta saadaan enintään käyttää liiketilan.
- lto20%** Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallittua kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten.
- III** Roomalainen numeron osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suurennumerin sallitun kerrosuuden.
- e=0.5** Tehkokuusuuksi eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

- sp (70.0)** Merkintä osoittaa savupiipun vähimmäiskorkeuden metreissä.
- 3.5m** Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.
- 13.0sp** Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä. Määräys ei koske savupiippua.
- as-11** Rakennusala.
- et-18** Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuntoja.
- lä-1** Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennelmia ja laitteita.
- yt/vm** Rakennusala, jolle saadaan sijoittaa huippukulutuksen tasamiseen ja varavoimaksi tarkoitettu lämpökessu.
- er-1** Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi ja mahdollisuuksien mukaan rakennuksen sisäkäytävään luntumaan.
- ki-2** Asuinkerrostalon ulkokuivatuslaitteita tulee huomioida polkupyörän kuljetuskärryn säilytyksen vaatimia tilia 1 karrä / 1000 k-m<sup>2</sup>.
- ra-3** Meluntorjunta.
- ma-2** Jos asunon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväjän keskiarvo on 65 - 70 dB, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).
- le** Rakennuslupaa haettaessa on esoitettava meluntorjuntasuunnitelmaa, että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjeet allituvat. Vaihettain rakennettaessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien melusuojausten toteutumisen vaatimusten mukaisesti tarvittaessa tilapäisiä meluntorjuntaratkenteita hyödyntäen.
- i-11** Kioski- ja kahvilarakennuksen rakennusala. Rakennuksen sijoituksessa ja ulkoasussa tulee ottaa huomioon alueen keskeinen sijainti ja alueeseen kohdistuvat toiminnalliset vaatimukset.
- i-20** Ajoaliskan tai rampin rakennusala.
- tym-6** Maanalainen tila, jonka katto ei saa nousta ympäröivän maanpinnan yläpuolelle.
- y-1** Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
- h** Istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.
- pp** Ohjeellinen istutettava alueen osa, jonne voidaan toteuttaa pysäköintipaikkoja.
- y-1** Torjunnainen alueen osa, joka on toteutettava korkealaatuisesti ja ympäristöön sovitteen. Alueen läpi tulee toteuttaa yleinen pyöräily- ja jalankulkureitti.
- aj** Ohjeellinen ajoyhteys.
- h** Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltokentteelle varattu alueen osa.
- pp** Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
- y-1** Maanalainen johto. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
- y-1** Ohjeellinen alueen osa, jolle saadaan rakentaa alueen ylittävää jalankulua- ja polkupyöräite.
- h** Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-neuvoliittymää.
- h** Sulussa olevat numerot osoittavat ne kortteilit tai korttelin osat, joiden autopaikkoja alueelle saadaan sijoittaa.
- h** Hakausluissa olevat numerot osoittavat sen korttelin tai korttelin osan, jolla autopaikat saadaan osoittaa.
- h** Vettäläpisenäisämättömiä pintoilla muodostuvia vuheluisia tulee vuhitella alueelta siten, että viivytyksen aikana muodostuvien vuheluisuuden tulee olla sulussa mainittu kuutiometrillä jokaisa sataa vettäläpisenäisämättömiä pintamateriaaleja kohtaan. Täytenneiden viivytyksen aikana muodostuvien vuheluisuuden tulee kestää vähintään 2 ja korkeintaan 12 tuntia satteen päätyttyä. Rakentamisessa tulee olla suunniteltu ylivuoto.
- h** Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain muisen hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
- h** Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain muista sädynennäntään tarpeen mukaisesti usitettavuuksia.
- h** Rakennustaliteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritetun korjaus- ja muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaliteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.
- h** Ennen rakennusluvan hakemista on laadittava tontinkäyttösuunnitelma, jossa esitellään asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukaan suunnitellut ratkaisut, erityisesti julkisivun ja kaupunkikuvan kannalta merkittävät ulko- ja sisätilat.

- aym-8** Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkiosakokonaisuuteen ja katualueeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- rto-8792** Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohje, jotka ovat asemakaavan liitteenä. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.
- y-8792** Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleisimääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.
- YLEISMÄÄRÄYKSET:**
  - Autopaikkojen pysäköintipaikat**
    - Kerrostalot 1 ap / 110 k-m<sup>2</sup>
    - Rivitalot ja kytketyt pientalot 1 ap / 100 k-m<sup>2</sup> tai vähintään 1 ap / asunto
    - Erillispientalot 1,5 ap / asunto
    - Opiskelija-asuminen 1 ap / 270 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Tehostettu palveluasuminen 1 ap / 500 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Palveluasuminen 1 ap / 550 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde) sekä senioriasuminen 1 ap / 160 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Toimistot 1 ap / 160 k-m<sup>2</sup>
    - Liiketilät <math>2000 \text{ k-m}^2 \text{ 1 ap / } 100 \text{ k-m}^2 \geq 2000 \text{ k-m}^2 \text{ 1 ap / } 80 \text{ k-m}^2 \text{ väh. 1 ap / lapsiryhmä tai esiopetusryhmä väh. 2 ap henkilönumalle}</math>
    - Päiväkodit ja esiopetus väh. 7 ap (henkilökunnalle, huolulle ja oppilashuolulle)
    - Peruskoulu 1 ap / 2-3 oppilasta
  - Toteutettava autopaikkamäärä voi olla taulukon mukaisia pysäköintinormia 20 % alempi, mikäli hankkeessa pystytään osoittamaan pysäköintipaikan käytön tehostamiseen käytetyt keinot, kuten paikkojen vuorotarkkäyttö, nimeämättömyys, keskitetyt rakenteelliset pysäköintitai yhteiskäytölaut.
  - Polkupyörän pysäköinti**
    - Kerrostalot 1 pp / 40 k-m<sup>2</sup>
    - Rivitalot ja kytketyt pientalot 1 pp / 40 k-m<sup>2</sup>
    - Opiskelija-asuminen 1 pp / 30 k-m<sup>2</sup>
    - Tehostettu palveluasuminen 0,25 pp / työntekijä
    - Palveluasuminen 0,25 pp / työntekijä
    - Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde) sekä senioriasuminen 1 pp / 35 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Toimistot 1 pp / 100 k-m<sup>2</sup>
    - Liiketilät <math>2000 \text{ k-m}^2 \text{ 1 pp / } 100 \text{ k-m}^2 \geq 2000 \text{ k-m}^2 \text{ 1 pp / } 150 \text{ k-m}^2</math>
    - Päiväkodit ja esiopetus 1 pp / 100 k-m<sup>2</sup>
    - Peruskoulu 1 pp / 2-3 oppilasta
  - Asuinkerrostalossa osoitetaan vähintään 50 % polkupyöräpaikoista katettuun ja lukittavaan tilaan, joka on esteettömästi saavutettavissa ja jossa on runkolukittavat telineet. Muut pyöräpaikat tulee olla esteettömästi saavutettavissa ja ne tulee varustaa runkolukittavilla telineillä.
  - Työpajoilla katettuun tilaan osoitetaan vähintään 30 % paikoista ja oppilaitoksissa sekä palveluissa sisätilaan tai katettuun tilaan osoitetaan 10 - 30 % kokonaisuudessa.
  - Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi ja mahdollisuuksien mukaan rakennuksen sisäkäytävään luntumaan.
  - Asuinkerrostalon ulkokuivatuslaitteita tulee huomioida polkupyörän kuljetuskärryn säilytyksen vaatimia tilia 1 karrä / 1000 k-m<sup>2</sup>.
- Meluntorjunta**
  - Jos asunon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväjän keskiarvo on 65 - 70 dB, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).
  - Rakennuslupaa haettaessa on esoitettava meluntorjuntasuunnitelmaa, että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjeet allituvat. Vaihettain rakennettaessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien melusuojausten toteutumisen vaatimusten mukaisesti tarvittaessa tilapäisiä meluntorjuntaratkenteita hyödyntäen.
- Tontin liittymisen ympäristöön**
  - Rakennusalan ja katualueen tai aukion välinen tontin osa, jota ei ole merkitty korttelin sisäiseksi jalankulkualueeksi, tulee istuttaa kaupunkikuvan sopivalla tavalla tai päällystää samalla kivetyksellä kuin katu tai aukio.
- Porrashuoneet ja kulkuaukot**
  - Katuihin ja aukioihin rajoittuvissa asuinrakennuksissa porrashuoneisiin tulee olla sisääkäynti sekä kadun tai aukion että pihan puolelta. Yhteiskäytöissin tiloihin tulee tehdä kuluyhteys myös kadun tai aukion puolelta. Kuluyhteys voidaan toteuttaa porrashuoneen kautta.
  - Katuihin tai aukioihin rajautuviin korttelisiin ja rakennuksiin tulee tehdä kulkuaukkoja pihan-alueelle.
  - Kulkuaukkoja ja porrashuoneiden sisääkäyntieitä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin. Porrashuoneissa tulee olla joka kerrostalossa luonnonvalo.
- Korttelipiha- tontinkäyttösuunnitelma**
  - Leikki- ja oleskeluun sopivaa ulko-oleskelualueita tulee olla vähintään 10 % tontin asuminen kerrosalasta. Leikki- ja oleskelualueet on toteutettava yhtenäisinä.
  - Asuinkorttelien autopaikat tulee sijoittaa joko tontille rakennettavaan pysäköintirakennukseen tai pysäköintialueeseen, joka sijaitsee enintään 300 m päässä. Pihan-alueella saa sijoittaa ainoastaan liikuntaesteettisille osoitetut autopaikat.
  - Pihan-alueelle sijoittuvien tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Niillä tontteilla, joiden pihan-alueet rajautuvat toisiinsa, leikki- ja oleskelualueet on rakennettava tonttien yhteiseksi. Pihat on jäsennettävä pintamateriaalein, istutuksin, kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja ulko-oleskelutiloiksi.
  - Rakennushankkeiden yhteydessä on laadittava pihan suunnitelmat ja liitettävä ne osaksi rakennuslupa-aineistoa.
  - Pihan-alueelle on esitettävä pihan suunnitelmissa suurikokoisiksi kasvavien puulajien ja varattava tila niiden varttamiseksi täysikasvuiseksi kaupunkipuiksi. Tilavarauksen on huomioitava sekä kasvualueesta että sen yläpuolelta korkeus- ja leveyssuunnassa.
  - Asuinrakennuksissa toteutettaessa tulee osoittaa riittävät, laadukkaat ulko-oleskelutilat myös vaihettain rakennettaessa.
- Ennen rakennusluvan hakemista on laadittava tontinkäyttösuunnitelma, jossa esitellään asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukaan suunnitellut ratkaisut, erityisesti julkisivun ja kaupunkikuvan kannalta merkittävät ulko- ja sisätilat.**

- ym-8** Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkiosakokonaisuuteen ja katualueeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- rto-8792** Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohje, jotka ovat asemakaavan liitteenä. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.
- y-8792** Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleisimääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.
- YLEISMÄÄRÄYKSET:**
  - Autopaikkojen pysäköintipaikat**
    - Kerrostalot 1 ap / 110 k-m<sup>2</sup>
    - Rivitalot ja kytketyt pientalot 1 ap / 100 k-m<sup>2</sup> tai vähintään 1 ap / asunto
    - Erillispientalot 1,5 ap / asunto
    - Opiskelija-asuminen 1 ap / 270 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Tehostettu palveluasuminen 1 ap / 500 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Palveluasuminen 1 ap / 550 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde) sekä senioriasuminen 1 ap / 160 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Toimistot 1 ap / 160 k-m<sup>2</sup>
    - Liiketilät <math>2000 \text{ k-m}^2 \text{ 1 ap / } 100 \text{ k-m}^2 \geq 2000 \text{ k-m}^2 \text{ 1 ap / } 80 \text{ k-m}^2 \text{ väh. 1 ap / lapsiryhmä tai esiopetusryhmä väh. 2 ap henkilönumalle}</math>
    - Päiväkodit ja esiopetus väh. 7 ap (henkilökunnalle, huolulle ja oppilashuolulle)
    - Peruskoulu 1 ap / 2-3 oppilasta
  - Toteutettava autopaikkamäärä voi olla taulukon mukaisia pysäköintinormia 20 % alempi, mikäli hankkeessa pystytään osoittamaan pysäköintipaikan käytön tehostamiseen käytetyt keinot, kuten paikkojen vuorotarkkäyttö, nimeämättömyys, keskitetyt rakenteelliset pysäköintitai yhteiskäytölaut.
  - Polkupyörän pysäköinti**
    - Kerrostalot 1 pp / 40 k-m<sup>2</sup>
    - Rivitalot ja kytketyt pientalot 1 pp / 40 k-m<sup>2</sup>
    - Opiskelija-asuminen 1 pp / 30 k-m<sup>2</sup>
    - Tehostettu palveluasuminen 0,25 pp / työntekijä
    - Palveluasuminen 0,25 pp / työntekijä
    - Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde) sekä senioriasuminen 1 pp / 35 m<sup>2</sup> asuminen kerrosalaa
    - Toimistot 1 pp / 100 k-m<sup>2</sup>
    - Liiketilät <math>2000 \text{ k-m}^2 \text{ 1 pp / } 100 \text{ k-m}^2 \geq 2000 \text{ k-m}^2 \text{ 1 pp / } 150 \text{ k-m}^2</math>
    - Päiväkodit ja esiopetus 1 pp / 100 k-m<sup>2</sup>
    - Peruskoulu 1 pp / 2-3 oppilasta
  - Asuinkerrostalossa osoitetaan vähintään 50 % polkupyöräpaikoista katettuun ja lukittavaan tilaan, joka on esteettömästi saavutettavissa ja jossa on runkolukittavat telineet. Muut pyöräpaikat tulee olla esteettömästi saavutettavissa ja ne tulee varustaa runkolukittavilla telineillä.
  - Työpajoilla katettuun tilaan osoitetaan vähintään 30 % paikoista ja oppilaitoksissa sekä palveluissa sisätilaan tai katettuun tilaan osoitetaan 10 - 30 % kokonaisuudessa.
  - Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi ja mahdollisuuksien mukaan rakennuksen sisäkäytävään luntumaan.
  - Asuinkerrostalon ulkokuivatuslaitteita tulee huomioida polkupyörän kuljetuskärryn säilytyksen vaatimia tilia 1 karrä / 1000 k-m<sup>2</sup>.
- Meluntorjunta**
  - Jos asunon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväjän keskiarvo on 65 - 70 dB, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).
  - Rakennuslupaa haettaessa on esoitettava meluntorjuntasuunnitelmaa, että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjeet allituvat. Vaihettain rakennettaessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien melusuojausten toteutumisen vaatimusten mukaisesti tarvittaessa tilapäisiä meluntorjuntaratkenteita hyödyntäen.
- Tontin liittymisen ympäristöön**
  - Rakennusalan ja katualueen tai aukion välinen tontin osa, jota ei ole merkitty korttelin sisäiseksi jalankulkualueeksi, tulee istuttaa kaupunkikuvan sopivalla tavalla tai päällystää laadukkaalla pintamateriaalilla.
- Kortteili 1854**
  - Kaupuan enimmäismäärä
  - Korttelialueella ei saa sijoittaa kaupan suuryksikköä tai sitä vastaavaa myymäläkeskittymää.
  - Ulko-oleskelualueet
  - Leikin ja oleskeluun sopivaa ulko-oleskelualueita tulee olla vähintään 10 % tontin asuminen kerrosalasta. Leikki- ja oleskelualueet on toteutettava yhtenäisinä.
  - Julkisivut
  - Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina on sallittu metalli, tiili, lasi, puu ja betoni ja sementtikitulevyt.
  - Julkisivujen detalloinnin tulee olla viimeistelyä.
  - Katutasokerroksen on oltava aukioille päin elävä ja avoin, suurilla ikkunoilla varustettu.
  - Julkisivussa tulee käyttää taideaiheita. Taiteen tulee olla luonteva osa rakennuksen arkkitehtuuria.
  - Mainoslaitteista tulee laatia erillinen mainoslaitteiden yleissuunnitelma. Laitteiden sijoittelu tulee huomioida katutasokerroksen ja julkisivujen suunnittelussa.
- Tontin liittymisen ympäristöön**
  - Rakennusalan ja katualueen tai aukion välinen tontin osa, jota ei ole merkitty korttelin sisäiseksi jalankulkualueeksi, tulee istuttaa kaupunkikuvan sopivalla tavalla tai päällystää laadukkaalla pintamateriaalilla.
- Kortteili 875**
  - Hakametsän vanhan jäähallin (Haka 1) päältä tulee säilyttää yhtenä, avoimena, kenttään ja katsomon avautuvala tilana.

## TAMPERE LUONNOS

### ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: KISSANMAA (133)      Kaupunginosa: KALEVA (129)  
Kortteli nro: 875      Katualueita.  
Katu-, erityis-, urheilu- ja virkistysaluetta.      Kaupunginosaan rajaa.

Kaupunginosa: UUSIKYLÄ (001)  
Katu- ja virkistysaluetta.  
Kaupunginosaan rajaa.

### ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: KISSANMAA (133)      Kaupunginosa: KALEVA (129)  
Kortteli nro: 875, 1852 - 1855      Katualueita.  
Katu-, erityis-, urheilu- ja virkistysaluetta.      Kaupunginosaan rajaa.

Kaupunginosa: UUSIKYLÄ (001)  
Kortteli nro: 4826  
Katu- ja virkistysaluetta.  
Kaupunginosaan rajaa.

TÄMÄN ASEMAKAAVAKARTTAN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN SELOSTUS, RAKENTAMISTAPAHOJE, HAIVANNERPÖSSÖ JA POISTETTAVIA ASEMAKAAVA.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAT LAADITTAAN SITOVINA JA ERILLISINÄ.

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

<b>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUUE / PAIKKATIETO</b>	<i>Tina Vesanta</i>
Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset.	Tina Vesanta 12.8.2022 paikkatietosuunnittelija
<b>Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä</b> ETRS-GK24 / N2000	
<b>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS</b>	
Suunnittelija RAJAA MIKKOLA	
Piirtäjä EH	
Pvm. 22.8.2022	— 2022 Elna Kärppinen asemakaavapäällikkö
Asemakaavakartta nro 8792 LUONNOS	KV hyv.