

Tuloskortti

Päivämäärä 26.5.2023
(viimeksi tallennettu)

Projekti:

Satakunnankatu Hartela

Korttelinumero: XXX

Tonttinumero: YYY

Viherkertoimen laskelma

Viherkerroin	0,82
Tavoitetaso	0,80

Viivytstarve m ³	
12,1	
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³	Jää viivyttämättä m ³
12,0	0,1
Viivytystilavuustarve tontilla m ³	
12,1	
Valuma kerroin C	Tontin lähialueilla hyödynnettävä viivytys m ³
0,7	0,0
Läpäisemättömän pinnan osuus	
63 %	

Viherkertoimeen sisällytetyt elementit



Elementtityyppi	Elementtejä täytetty, kpl	Elementtityypin kokonaislukumäärä, kpl
Säilytettävä kasvillisuus	ei elementtiä!	5
Istutettava kasvillisuus	6	10
Kasvikatot	1	3
Pinnoitteet	3	3
Hulevesien hallintarakenteet	ei elementtiä!	6
Bonuselementit	2	11
Yhteensä	12	38

Suositukses:

- Suositeltavaa lisätä maanpäällisiä luontopohjaisia hulevesien hallintarakenteita!
- Täydennysrakentamislue: Suositeltavaa lisätä vähintään yksi hulevesien hallintarakenne ja korvata kaadettavat puut istutettavilla!

- Ei maanpäällisiä hulevesien hallintarakenteita! Suositeltavaa lisätä vähintään yksi kpl maanpäällisiä (luontopohjaisia) hulevesien hallintarakenteita

Täyttäjän kommentit

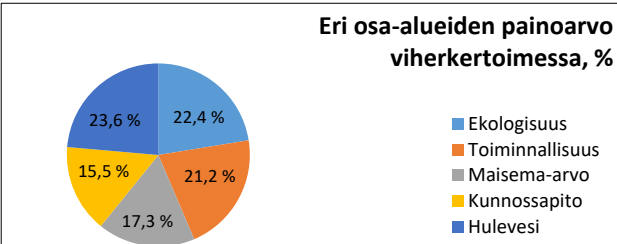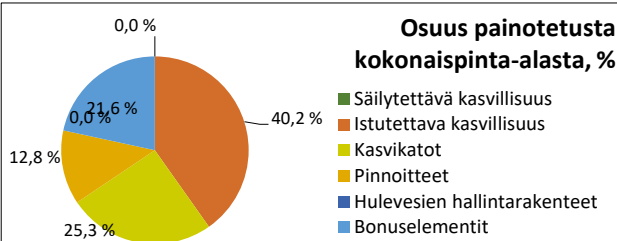

Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien kokonaislukumäärästä)

