


TYINYHIDASTE


Tyyppi T30_40_TRE

Tyynyhidaste yksipuoleisella ruudutuksella. Elementin mitat: 1570x2400x200/50. Suositeltavin hidastetyyppi linja-autoreiteille.


Jos tyynyhidaste asennetaan kadun nykyiseen pintaan, asfaltti leikataan 0,5 m laajemmalla alueella. Uusi asfalttikerros ja alusta tiivistetään huolellisesti painumien välttämiseksi.

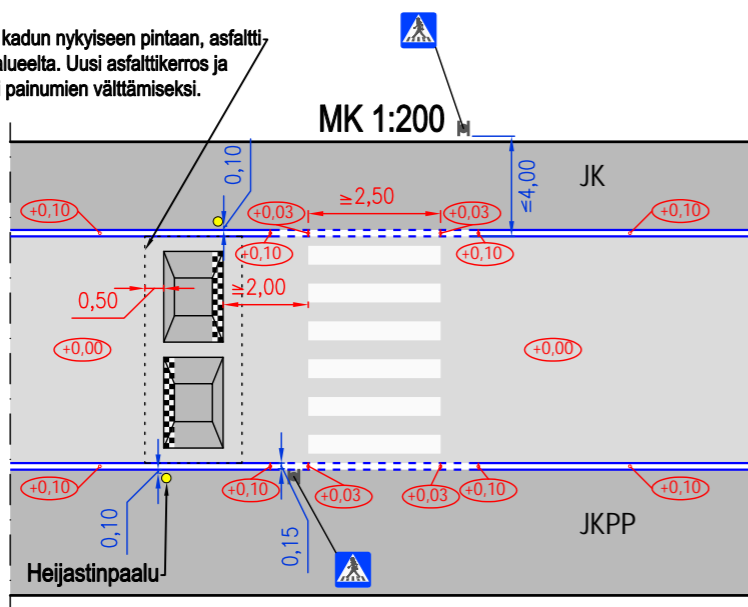

Jos tyynyhidaste asennetaan kadun nykyiseen pintaan, asfaltti leikataan 0,5 m laajemmalla alueella. Uusi asfalttikerros ja alusta tiivistetään huolellisesti painumien välttämiseksi.

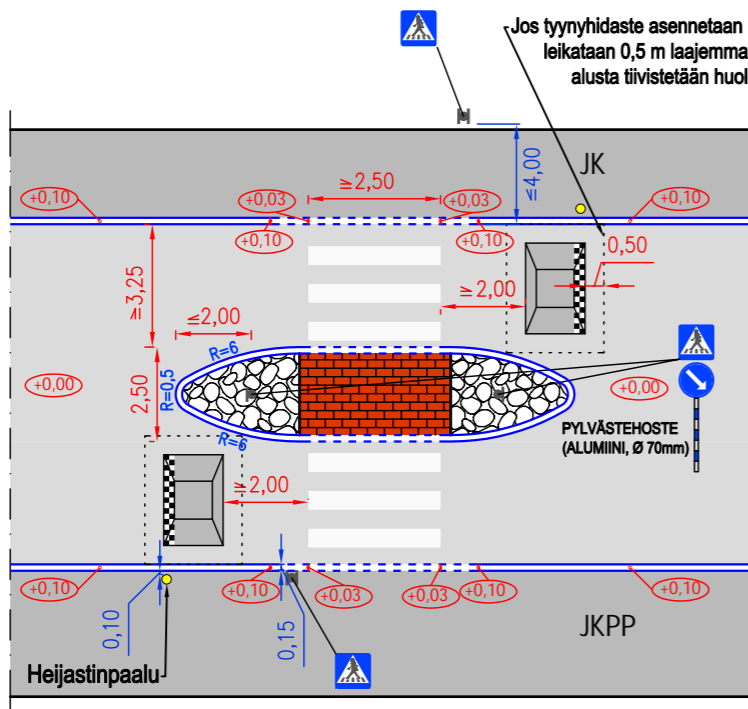


Liikennemerkit sijoitetaan siten, että merkin etureunan etäisyys on 0,15 - 4,00 metriä väylän reunasta. Asennettaessa liikennemerkit reunakivilinjan viereen, tulisi merkit sijoittaa mahdollisimman lähelle ajoradan reunaa (vähintään 0,15 metrin etäisyydelle reunakivilinjasta). Liikennemerkit sijoitetaan jk:n tai jkpp:n taakse, jos väylän leveys on alle 3,30 metriä, kuitenkin enintään 4,00 m etäisyydelle ajoradan reunasta, ellei suunnitelmassa ole toisin esitetty. Jalankulun ja pyöräilyn ylityspaikat suunnitellaan ja toteutetaan Tampereen kaupungin erillisten suojatietyyppiirustusten mukaisesti.

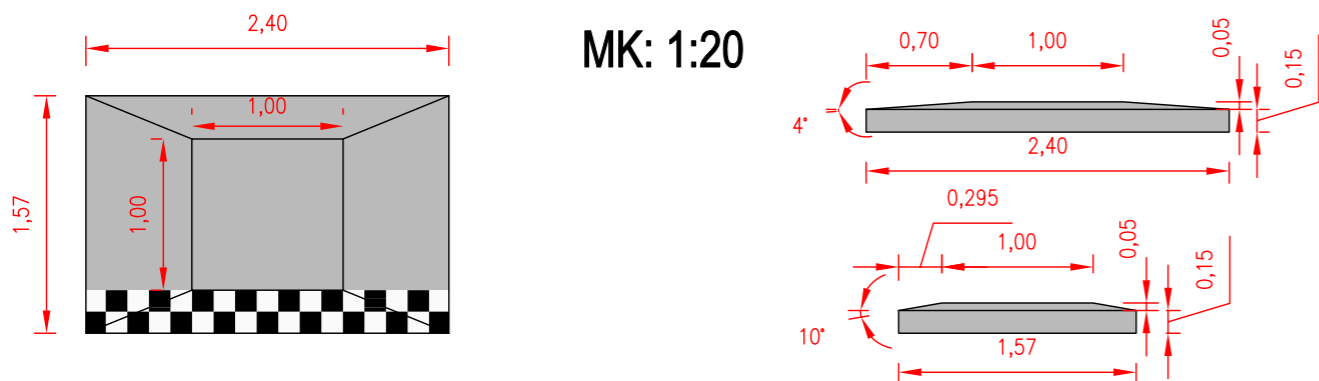


Liikennemerkkien sijoittaminen.

(Suomen Kuntaliiton julkaisu: Liikennemerkkien käyttö kaduilla, Helsinki 2012)

Liikennemerkin sijoitus, kun katuun liittyy yli 3,2 metrin levyinen jalkakäytävä, joka ei rajoitu sivusteeseen.

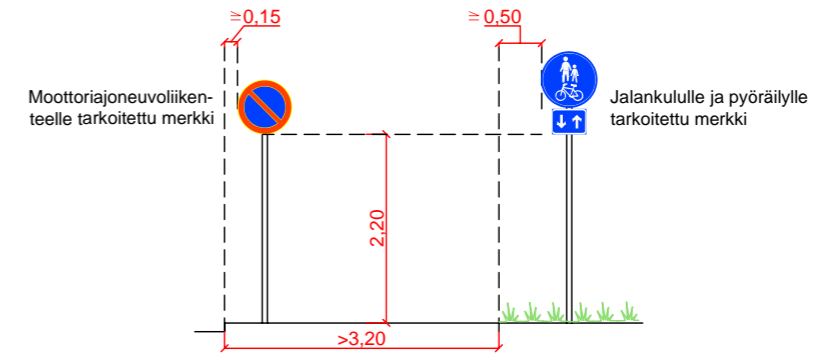

Liikennemerkin sijoitus, kun katuun liittyy kapea jalkakäytävä, joka ei rajoitu sivusteeseen.

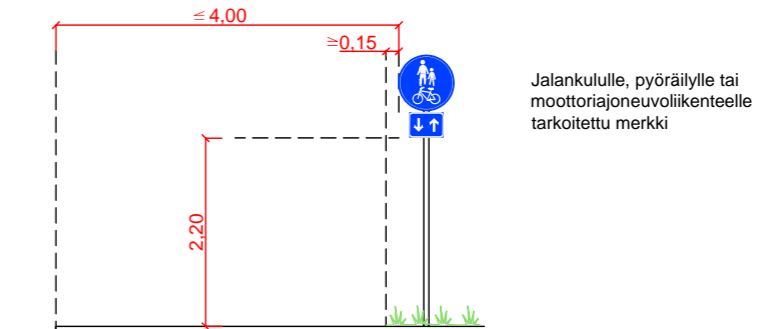

Rakennustyössä noudatetaan yleisiä laatuvaatimuksia, asetuksia, työselostuksia ja -selityksiä.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

B	Tarkennettu asfaltoitavien alueiden käsittelyä ja yleisiä määryksiä.	EP	11.2.2022
A	Lisätty tarkentavia mittoja.	EP	18.3.2021



TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

AJORADAN KOROTUS

SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI 30 km/h ja 40 km/h NOPEUSRAJOITUSALUEILLA

TYINYHIDASTE
Tyyppi T30_40_TRE

TYYPPIPIIRUSTUS
ASEMAPIIRUSTUS 1:200
POIKKILEIKKAUS 1:20

Ylan päätös:

Suunnittelupäällikön päätös:
/ §

Muutos 11.2.2022

Tark.

Hyv.

Pvm. 21.5.2019

Korvaa
piir.n:o

Ark.n:o

Piir.n:o

1/20637/9

Kuntatekniikan suunnittelu

Suunn. Mikko Kielo /
Elina Palovuori
Tark. Mikko Kielo