HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

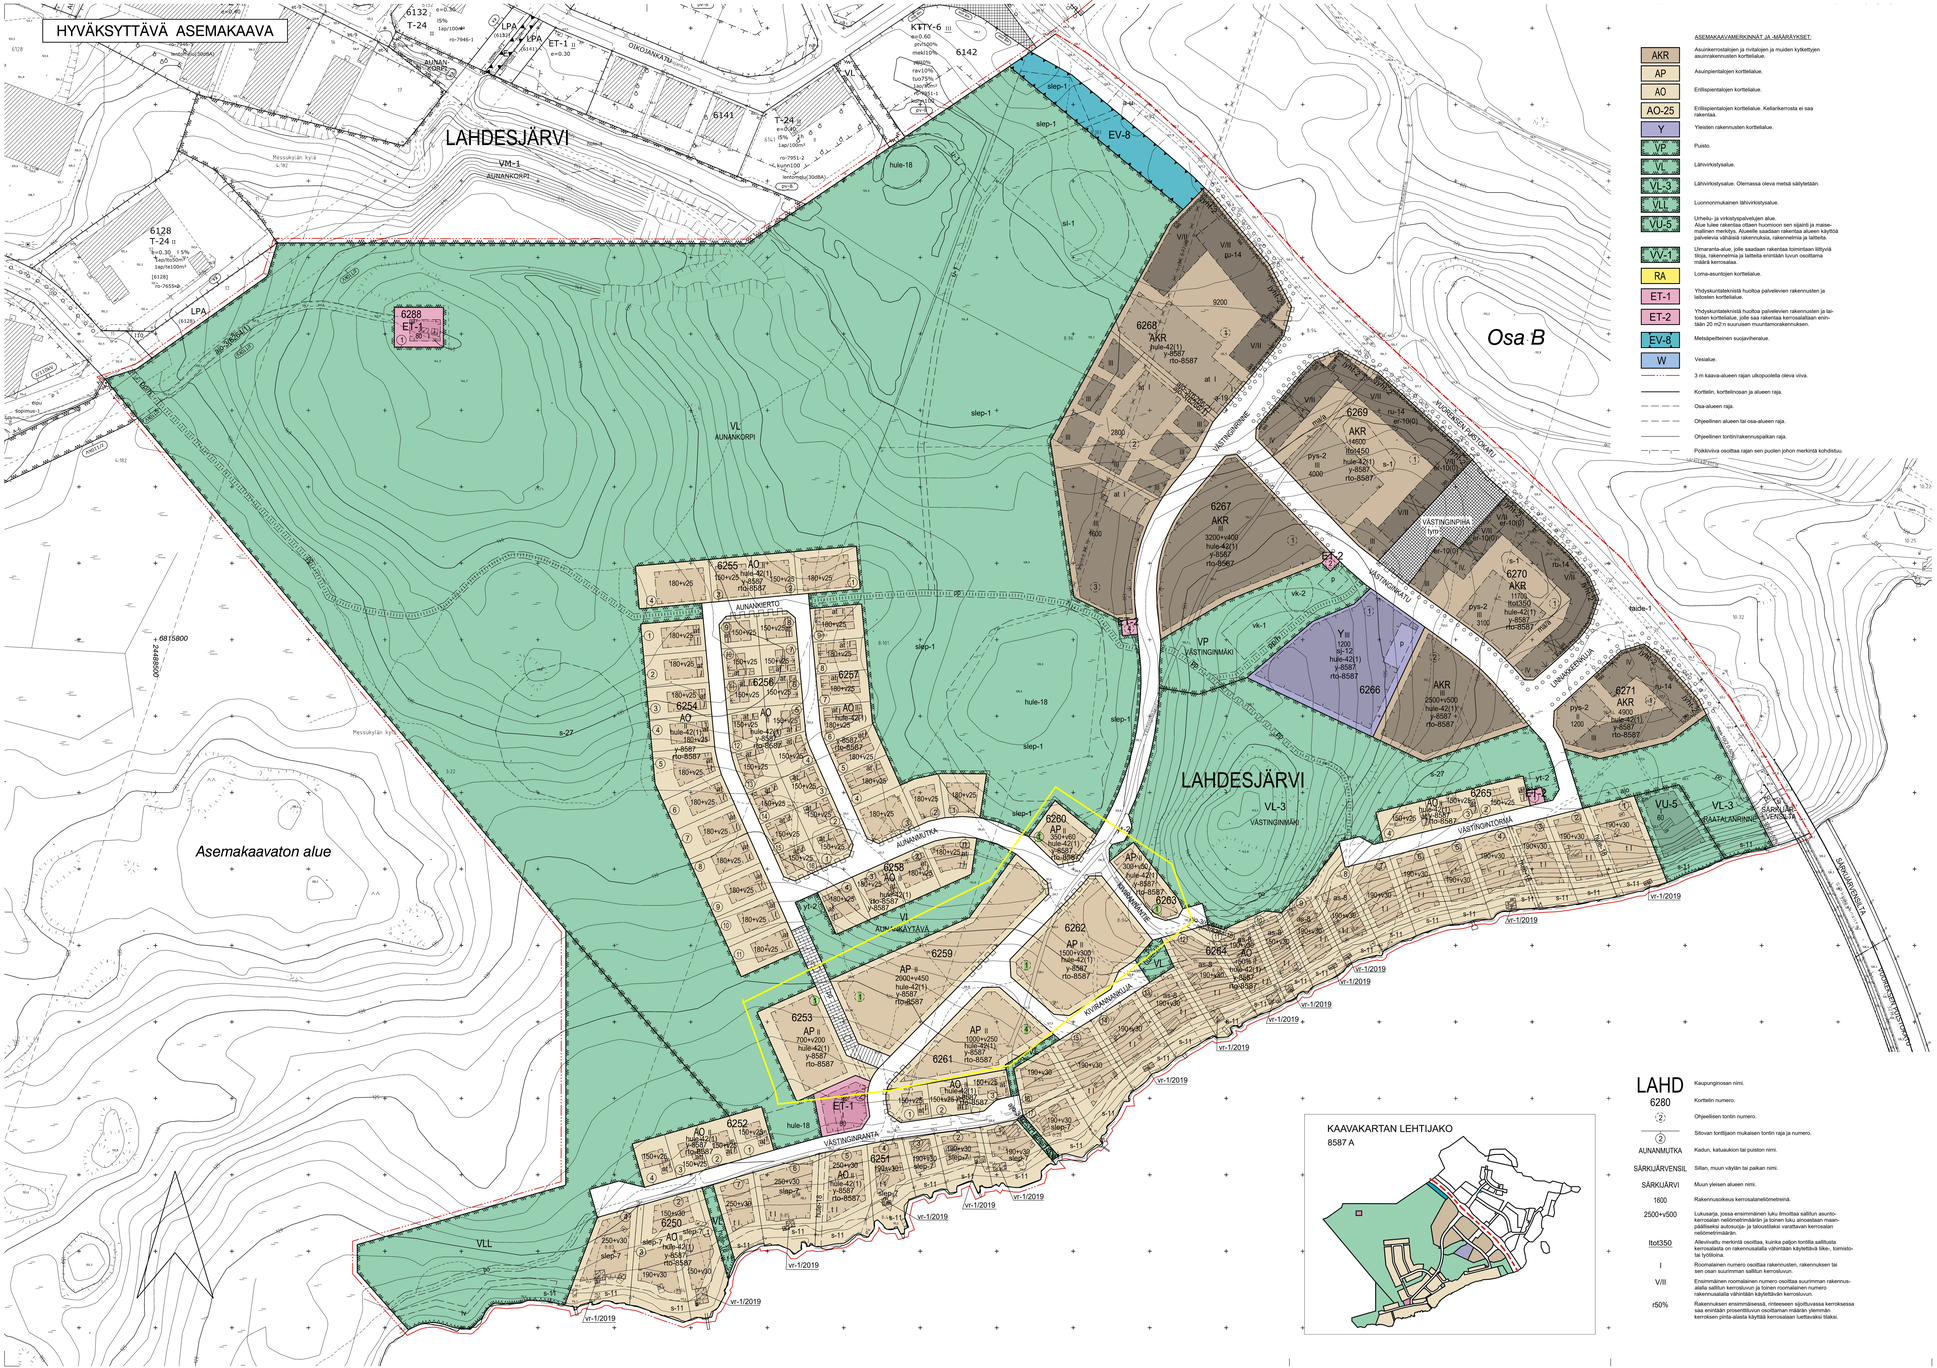

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AKR	Asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
AP	Asuinpientalojen korttelialue.
AO	Erillispientalojen korttelialue.
AO-25	Erillispientalojen korttelialue. Kellarikerrosta ei saa rakentaa.
Y	Yleisten rakennusten korttelialue.
VP	Puisto.
VL	Lähivirkistysalue.
VL-3	Lähivirkistysalue. Olemassa oleva metsä säilytetään.
VLL	Luonnonmukainen lähivirkistysalue.
VU-5	Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alue tulee rakentaa ottaen huomioon sen sijainti ja maisemallinen merkitys. Alueelle saadaan rakentaa alueen käyttöä palvelevia vähäisiä rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.
VV-1	Ulmaranta-alue, jolle saadaan rakentaa toimintaan liittyviä tiloja, rakennelmia ja laitteita enintään luvun osoittama määrä kerrosalaa.
RA	Loma-asuntojen korttelialue.
ET-1	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.
ET-2	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 20 m2:n suuruisen muuntamorakennuksen.
EV-8	Metsäpolitteinen suojavihertaue.
W	Vesialue.
	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
	Ohjeellinen tontinrakennuspaikan raja.
	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

LAHD

6280	Kaupunginosan nimi.
②	Korttelin numero.
②	Ohjeellisen tontin numero.
AUNANMUTKA	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
SÄRKIJÄRVENSIL	Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
SÄRKIJÄRVI	Sillan, muun väylän tai paikan nimi.
1600	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
2500+v500	Luksusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asunto-kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maan-päällisekä autosuoje- ja talousvarastoa varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.
ltot350	Alikelvuttu merkintä osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta kerrosalasta on rakennuksilla vähintään käytettävä liike-, toimisto- tai työtilaa.
I	Rooman mukainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
V/II	Ensimmäinen roomalainen numero osoittaa suurimman rakennus-alalla sallitun kerrosluvun ja toinen roomalainen numero rakennusalalla vähintään käytettävän kerrosluvun.
r50%	Rakennuksen ensimmäisessä, rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa saa enintään prosenttiluvun osoittaman määrän ylemmän kerroksen pinta-alasta käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

KAAVAKARTAN LEHTIJAKO

8587 A

	Rakennusala.
as-8	Yksiasuntoisen pientalon rakennusala.
t	Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
at	Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala.
a-19	Auton säilytyspaikan rakennusala. Autopaikat on toteutettava pihaa rajaavina katoksina tai tallieina.
pys-2	Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysäköintitalouksen ja talousrakennuksen.
vr-1/2019	Rakennusta ennen merkinnän osoittamaa vuosiluvua valmistunutta rakennusta varten. Jos olemassa oleva rakennus puretaan, ei uudisrakennusta saa sijoittaa tälle rakennusalalle.
er-10(0)	Rakennusalan osa, jonka maantasokerrokseen ja sulussa ilmoitetun määrän ylempää kerroksia kadun tai tien puoleiselle osille tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai muita aputiloja. Kerroksen mahdolliset asuinhuoneet tulee sijoittaa liikennemeluilta suojatun pihan puolelle.
las	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelleen parvekkeiden tai terassien tulee olla lasitettuja.
jyht-2	Merkintä osoittaa, että rakennukset on rakennettava kiinni toisiinsa.
ru-14	Rakennuksen harjasuuntaa osoittava viiva.
sj-12	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-nettava kiinni.
	Rakennuksen jätettävä kulkuaukko.
rtaa/a	Merkinnässä ilmoitettu luku osoittaa rakennuksen suurimman sallitun runkoisyyyden metreissä lukuunottamatta pihan puolelle rakennusalalle sijoittuvia kuisteja, erkkereitä tai vastaavia rakennuksia.
yt-2	Kaupunkikuvan kannalta tärkeä korttelialue. Julkisivujen arkkitehtoonisen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakentamattomat korttelialueen osat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla.
lv	Alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen.
w-1	Ohjeellinen jätelajien lähikeräyspaikan sijainti. Pakkaa varataan useam lähitontin yhteiseen käyttöön.
vk-1	Ohjeellinen pienveneiden säilytykseen varattu alueen osa.
s-11	Ohjeellinen vesialueen osa, jolle saadaan rakentaa laitureita. Laiturien yhteyteen saadaan rakentaa vesivirkistyskäyttöön-ottoon vaatimia rakenteilmia. Alueella ei saa säilyttää veneitä.
vk-2	Pallokenttä.
vk-1	Ohjeellinen leikkikenttä.
vi-2	Ohjeellinen viljelypalstoja varten varattu alueen osa.
	Istutettava alueen osa.
	Istutettava puurivi.
pp	Katu.
pp/h	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
mes-10(2.0-50%)	Tonnimaan alueen osa, jolla tasoncri ja portaat on sovitettava ympäristöön ja toteutettava korkealaatuisesti.
mes-1(t1.2)	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-neuvoliittymää.
si	Merkintä osoittaa sen osan katualueen rajasta, jonka puoleiseen ajoradan reunaan on rakennettava vähintään sulussa olevan kivi-muurin tai vastaavan rakenteen mahdollisuus.
taide-1	Merkintä osoittaa sen osan katualueen rajasta, jonka puoleiseen ajoradan reunaan on rakennettava vähintään sulussa olevan meluesteen.
ajo-3(t264-11)	Ohjeellinen kadun tai liikennealueen alitettava ulkoluvetti.
ajo	Siltaa varten varattu alueen osa.
ajo	Katualueelle saadaan sijoittaa ympäristö- tai muita taideteoksia liikenneturvallisuutta huomioon ottaen.
u-1	Alueelle saa sijoittaa ajoyhteyden. Sulussa oleva merkintä osoittaa korttelin osat, joille ajo kyseisen alueen kautta on sallittu.
po	Ajoyhteys.
pp/h	Ohjeellinen ajoyhteys.
pp/h	Ohjeellinen ulkoluvetti.
p	Ohjeellinen polkuyhteys.
p	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
	Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
	Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
pp	Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
pp/h/i	Pysäköimispaikka.
pp/h/i	Ohjeellinen pysäköimispaikka.
P	Maanalainen johto.
P	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
	Ohjeellinen alueellisille hulevesijärjestelmille varattu alueen osa, jonka kautta johdetaan korttelien hulevesiä ja viivytetään katualueiden hulevesiä allas- ja ojarakenteiden.
hule-18	Kiinteistön vettäläpäisemättömiä pinnoilta syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee vettäläpäisemättömiä pinnoilta tulevia hulevesiä viivyttää tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on sulussa mainittu kuutiometrimäärä jokaista saltaa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
hule-42(1)	Voimajohtolaue. Luku osoittaa voimajohdon jännitetason.
s-1	Luonnonmukaisena säilytettävä tontin osa, jota on hoidettava niin, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu.
s-2	Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
s-11	Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet, ja että puulaji täydennetään tarpeen mukaisesti uusintaistutuksilla.
s-27	Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka muuttavat alueen arvokkaan kasvillisuuden olosuhteita pitkäaikaisesti.
si-1	Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelukuvio tai -kohde.
si-5	Alueen osa, jolla liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureitten turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lajitaan liito-oravalle suotuisia puustoa.
slep-1	Tärkeänä lepakkoalueena säilytettävä alueen osa. Metsää tulee hoitaa lajin elinolosuhteet huomioiden.
slep-7	Vanhoissa rakennuksissa saattaa sijaita lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Korjaustoimenpiteitä ei saa heikentää lepakoiden elinoloja. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää toimivaltaisen ympäristöviranomaisen lausunto.
rto-8587	Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavan liitteenä. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.
y-8587	Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

YLEISMÄÄRÄYKSET

Yleismääräykset koskien kaikkia korttelialueita

KAUPUNKIKUVA, VIHTYISYYS JA RAKENNUSOIKEUS

Rakennusten tulee olla ilmeeltään moderneja ja julkisivumateriaalina on käytettävä puuta.
Julkisivujen on oltava pääosin yksivärisiä, yhtä materiaalia ja jäsenteltyään selkeitä.
Julkisivumateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja detaljoinnin viimeistelyltä.
Julkisivuväreinä on käytettävä murrettuja maavärejä, maalamatonta puuta, luonnonvaleaa, harmaata tai muutaa.
Julkisivuissa ei saa olla elementtisaumoja.
Asuinrakennusten kattomuoto on pääasiallisesti harjakatto.
Kaikki rakennusten tilat mukaan lukien ilmanvaihtohuonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee sijoittaa rakennusmassan sisälle yhtenäisen veisikaton alapuolelle.
Pysäköintitalosten julkisivujen tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan korttelikokonaisuuteen. Rakennusten maantasokerrokseen tulee sijoittaa ikkunallisia tiloja ja kaupunkikuvaa elävöittävä toimintoja.
Asuintojen yhteyteen saa rakentaa ympäristövaikutuksiltaan toimintoiltaan vähäisiä asuntokohtaisia työtiloja.
Muuntamorakennusten julkisivujen tulee olla ilmeeltään kaupunkikuvallisesti laadukkaat.
Tontinkäyttösuunnitelmat:
Ennen rakennuslupavaihetta rakennushankkeista tulee laatia tontinkäyttösuunnitelmat. Laaturyhmän hyväksyntä on edellytyksenä tontinluovutuksella.

YMPÄRISTÖ, MAASTO JA PIHAT

Lentomelu: Kaava-alueelle sijoitettavan asuinrakennuksen tai muiden melulle herkkien kohteiden kattorakenteiden, ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että ulko- ja sisämelutasojen ennuse on vähintään 30 dB. Ulkovalojen äänenerotuksyys on osoitettava rakennuslupavaiheessa.
Tontti tulee aidata asemakaavassa osoitetuia viheralueita vasten työmaan ajaksi. Työmaatoimintoja ei saa sijoittaa viheralueelle. Maanrakennuksen käytettävä kivianes ei saa sisältää aineita, jotka aiheutuu haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kivianeksen arseeni-, rikki- ja kolloittipitoisuus on selvitettävä ennen kivianeksen käyttöä.
Korttelialueita suunniteltaessa on huomioitava asemakaavan 8587 asiakirjoihin kuuluva hulevesiselvitys.
Rakennuslupa asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu selvitys hulevesien hallitsemanetelmistä. Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma ennen rakentamisen aloittamista. Suunnitelma tulee hyväksyttää viranomaisella, joka myös valvoo rakentamisaikaista hulevesien hallintaa.
Rakennukset on sovitettava maaston ilman mittavia täyttöjä ja leikkauksia.
Tontin liittyminen ympäristöönsä on ottava luontevaa. Mahdolliset tukikaiuet ja tukimuurit on toteutettava kokonaisuudessaan tontin puolella.

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Ratsiolle tulee suunnitella otteo, ettei raitiolinkeenen aiheuttama melu, tärinä tai runkoäänn ylitä ohjearvoja rakennusten sisätiloissa. Tontteen autopaikkoja saadaan sijoittaa myös enintään 300 m päässä olevaan pysäköintialueeseen.
Pysäköintialueet tulee jäsennellä autokatoksin ja istutuksin pienemmiksi osa-alueiksi.

Kortteleita koskevat autopaikkavaatimukset (lohkolas joukkoliikennevyöhyke):

Kerrostalo	1/100 k-m2
Rivitalo tai kytketty pientalo	1/90 k-m2 tai vähi 1 ap/asunto
Erillispientalo	2 ap/asunto
Opiskelija-asuminen	1/250 k-m2
Palvelusuominen	1/500 k-m2
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto sekä seniorisuominen	1/140 k-m2
Toimistot	1/80 k-m2
Liiketilat	1/80 k-m2
Päivähoitö ja esiopetus vähi.	1 ap/yhmä, vähi. 2 ap henkilökunnalle

Toteutettava autopaikkamäärä voi olla pysäköintinormia 20 % alempi, mikäli hankkeessa toteutetaan keskitetty rakenteellinen pysäköintiä sekä vuorottaispysäköintiä ja/tai paikkojen nimeämättömyys. Mikäli hanke liittyy yhteiskäyttöisyydirjestelmään, voidaan autopaikkavelvoitetta vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautoa kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 % normista. Vähennyksen kokonaismäärä on enintään 30 % pysäköintinormista.

Korttelelta koskevat polkupyöräpaikkavaatimukset (lohokas joukkoliikennevyöhyke):

Kerrostalo	1/40 k-m2
Rivitalo tai kytketty pientalo	1/40 k-m2
Erillispientalo	1/40 k-m2
Opiskelija-asuminen	1/30 k-m2
Palvelusuominen	0,25*työntekijä
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto sekä seniorisuominen	1/35 k-m2
Toimistot	1/100 k-m2
Liiketilat	1/100 k-m2
Päivähoitö ja esiopetus	1/100 k-m2

Pyöräpysäköintipaikoille tulee olla esteetön kulku.
Asumisen polkupyöräpaikoista 50 % on osoitettava katettuun ja lukittavaan tilaan, joka on esteettömästi saavutettava. Muut polkupyöräpaikat tulee varustaa rakiteellisella tolmeillä.

Yleismääräykset koskien korttelelta 6266-6277 (AKR-korttelit)

KAUPUNKIKUVA, VIHTYISYYS JA RAKENNUSOIKEUS

Korttelelta on laadittava suunnittelun alkuvaiheessa suunnittelukuhtiteen yhteishankkeena alustava korttelisuunnitelma, joka sisältää mm. suunnitellun maanpinnan korkeustiedot, tontteen välisel rajaukset ja kulkuisuunnitelman. Korttelisuunnitelma on hyväksyttävää viranomaisella, jonka toimialaan asia kuuluu. Hyväksyttv suunnitelma liitetään rakennuslupahakemukseen.
Tontelle saadaan kaavakartalla esitetyn kerrosalan lisäksi toteuttaa asukkaiden yhteistiloja ja tekniisä tiloja. Asukkaiden yhteistilat ja tekniset tilat eivät muodosta autopaikkoja mitoittavaa kerrosalaa. Asuinkerrosalan jokaselta porrastasanteella on ottava luonnonvaloa antava ikkuna. Korttelille tulee toteuttaa identiteettiä luova taideteos tai teoksia. Korttelialueelle on sijoitettava jätehuollon tarvitsen hyvaksymä lähikeräyspiste.

Yleismääräykset koskien korttelelta 6250-6268 ja 6272-6273, 6276, 6278-6287 (asuinkorttelit, joissa ei ole pysäköintitalotta)

Rakennusten tulee olla pääosin puurakenteista lukuun ottamatta pysäköintilaitoksia.

Yleismääräykset koskien korttelelta 6268/tontti 1, 6269-6271, 6272/tontti 1, 6274/tontti 1, 6275/tontti 1, 6277 (Vuoreksen puistokeluun rajautuvat tontit)

KAUPUNKIKUVA, VIHTYISYYS JA RAKENNUSOIKEUS

Vuoreksen puistokadulle ja Västinginpihalla maantasokerroksen julkisivuissa tulee tavoitella liiketilamaista ilmettä kadun suuntaan ainetuloin likuntoin ja ovin.
Parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä. Yksittäisiä ulokeparvekkeita voi käyttää julkisivuvaiheena.
Parvekkeiden rakentelta ei saa sijoittaa maantasossa julkisivuloipan ulkopuolelle.
Yhtmän kerroksen ylipuolelle saa sijoittaa asukkaiden sauna- ja yhteistiloja, terassin, ik-konehuoneen sekä niiden vaatimien porrashuoneen kerrosluvun estämättä ja rakennusalojen lisäksi. Edellisen tilojen tulee sijaita harjakattorakenteen sisäpuolella. Tilat eivät muodosta auto- ja polkupyöräpysäköintiä mitoittavaa kerrosalaa.
Kadun puolella sisäänkäynti tulee sijoittaa julkisivulinjasta sisäänvedettynä siten, että sisäänvetö toimii katoksena.

YMPÄRISTÖ, MAASTO JA PIHAT

Rakennusluspaa haettaessa on osoitettava melutorjuntatasuunnitelmalla, että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot eivät ylity. Vaihettian rakennettaessa tulee varmistaa ulkooleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien melusuojauksen toteutuminen vaatimusten mukaisesti tarvittaessa tilapäisiä melutorjuntarakenteita hyödyntäen. Jos asunnon ulkomelun ääritaso ylittyy, asunnon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskääntaso on 65 dB tai enemmän, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).
Sisäpihojen tulee olla korttelin yhteiskäytöissä pihoja eikä niitä saa aidata osiin lukuun ottamatta asuntopihoja. Yhteispihoista vähintään 50 % tulee istuttaa tai sijoittaa luonnontilaisena.

Yleismääräykset koskien korttelelta 6269-6271, 6274/tontti 1 ja 6275/tontti 1 ja 6277 (AKR-korttelit joissa on pysäköintilaitos)

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Pihalle tai pihakannelle saa sijoittaa ainoastaan huolto- ja saatiolikenteelle sekä liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja.

Yleismääräykset koskien omarantaista tonttoja

Rakennuksen vesikaton värin on oltava tummanharmaa tai musta.
Ennen vuotta 2029 rakennetuja rakennuksia ei saketa rakennuskeuteen 20 m2 cuuta.

TAMPERE

ASEMAKAAVA

Kaupunginosa: LAHDESJÄRVI (330)
Korttelit nro: 6250 - 6288
Katu-, virkistys-, erityis- ja vesialuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: LAHDESJÄRVI (330)
Korttelit nro: 6250 - 6288
Katu-, virkistys-, erityis- ja vesialuetta.

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: LAHDESJÄRVI (330)
Korttelit nro: 6250 - 6288
Katu-, virkistys-, erityis- ja vesialuetta.

TONTTIJAOLLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: LAHDESJÄRVI (330)
Korttelit nro: 6250 - 6260, 6261/ 1-3, 6263 - 6265, 6278 - 6288

MUUTETAAN 19.5.1994 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7230,
MUUTETAAN 10.1.2001 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8011,
MUUTETAAN 13.12.2006 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8051,
MUUTETAAN 19.4.2006 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8084 ja
MUUTETAAN 17.1.2007 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8026.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, POISTETTAVA ASEMAKAAVAKARTTA, HAVAINNEPIIRROS JA RAKENTAMISTAPAOHJE.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO NO 9336 (130-6250, 9207 (330-6251, 9208 (330-6252), 9209 (330-6253), 9310 (330-6254), 9311 (330-6255), 9212 (330-6256), 9213 (330-6257), 9214 (330-6258), 9215 (330-6260), 9216 (330-6261/1-3), 9217 (330-6263), 9218 (330-6264), 9219 (330-6265), 9220 (330-6278), 9221 (330-6279), 9222 (330-6280), 9223 (330-6281), 9224 (330-6282), 9225 (330-6283), 9226 (330-6284), 9227 (330-6285), 9228 (330-6286), 9229 (330-6287), 9230 (330-6288) ON LAADITTU 19.4.06 (SIIV) JA 17.1.07 (LEMMA) JA TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA MUUT TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVIKSI JA ERILLISIKSI.

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / PAIKKATIETO

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakartaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan tulleen kaavoituamittauksen kartan (12N:1998) vaatimukset.

Anna Mustajoki
kaupungingeodeetti
4.9.2019

Tasokoordinaatti / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOTUS

Suunnittelija MARJUT LUND-RAHKOLA, MILLA HILLI-LUKKARINEN
Piirtäjä MVI
Pvm. 2.9.2019
Tark. 25.11.2019, 8.6.2020

08.06.2020
25.11.2019
Elina Kerppinen
asemakaavapäällikkö

Asemakaavakartta nro **8587 osa A** KV 14.6.2021