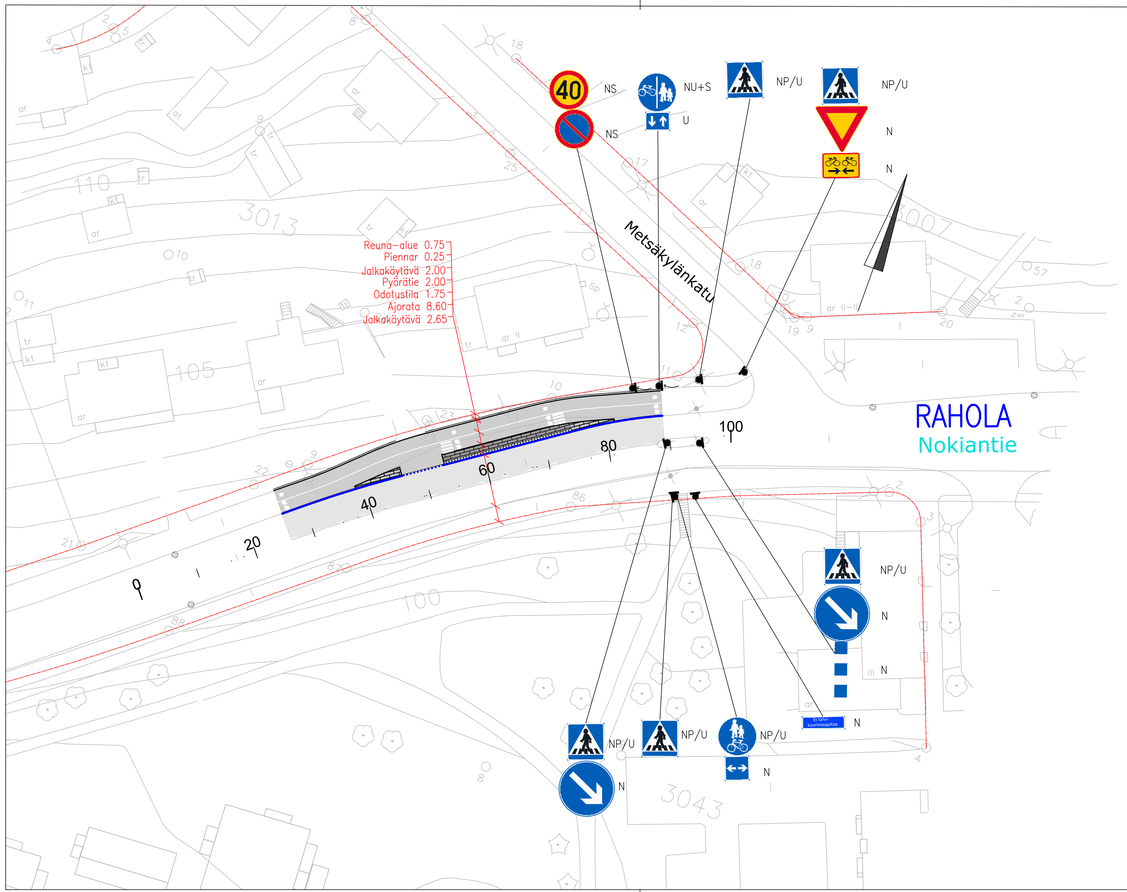

NOKIANTIE, ALA-RAHOLAN PYSÄKKI
TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100
PL 60

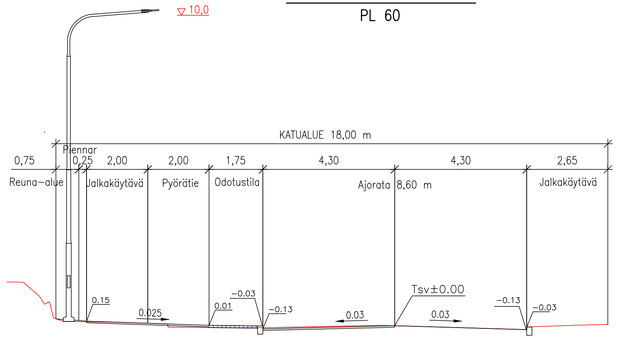

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
- BETONIKIVEYS, HARMAA ISO SAUVAKIVI 280x140x80 MM TIILILADONNALLA
- BETONIKIVEYS, MUSTA ISO SAUVAKIVI 280x140x80 MM TIILILADONNALLA
- BETONIKIVEYS, VALKOINEN ISO SAUVAKIVI 280x140x80 MM, PYSÄKIN HUOMIORAITA

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

- GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILIITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK), REUNA-KIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALAS/LÄSKUJEN PÄISSÄ
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

N	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
NP/U	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN
U	UUSI LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NU+S	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UUDET ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

NOKIANTIE

VÄLILLÄ PUKKISAARENKATU – METSÄKYLÄNKATU

RAHOLA

KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500
POIKKILEIKKAUKSET 1:100

Diaarinumero:
TRE:

Tark. Liik.	
Tark. Katu	
Tark. Hule	
Tark. Geo	
Pvm.	6.5.2026

WSP Finland Oy
Kelloportinkatu 1 D
33100 Tampere

Piirt.	W. Lahtinen
Suunn.	W. Lahtinen
Tark.	L. Peltola

Piir.n:o 1/23294/1